

# STIL<sup>③</sup>

Open for you | Offen für Sie

STIL<sup>®</sup>

Open for you | Offen für Sie

## Draußen eisig, drinnen warm – na und?

Haustüren sind oft starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. Etwa im Winter, wenn es draußen eisig ist, aber drinnen die Heizung läuft. Diese Temperaturdifferenzen können vor allem nachts über 30 Grad Celsius ausmachen. Eine harte Belastungsprobe für eine Haustür – die unsere Bachir Ramen en Kozijnen-Türen locker meistern.

Denn während sich minderwertige Türen verbiegen, weil sich die Metallkomponenten in der Kälte zusammenziehen und bei Wärme ausdehnen, sorgt unsere patentierte Technologie für eine perfekte Passgenauigkeit. Weil Bachir Ramen en Kozijnen-Türen über eine hochwertige Dämmschicht verfügen, um die Metallkomponenten Ihrer Tür wärmetechnisch von der Außenplatte zu trennen. So wird das Ausdehnen und Zusammenziehen völlig ausgeschlossen.

Unsere patentierte Technologie setzen wir mit den hochwertigsten Materialien um, die Deutschland zu bieten hat.

## Sicherheit? Aber sicher!

In Zeiten vermehrter Wohnungs- und Hauseinbrüche ist die Eingangstür oft ein Schwachpunkt. Mit Bachir Ramen en Kozijnen machen Sie eine Stärke daraus: Unsere zertifizierten Türen entsprechen den europäischen Widerstandsklassen RC2 sowie RC3 und sind grundsätzlich mit einer starken, dreifachen Verriegelung gesichert. So schützen Sie Ihr Haus vor physischer Gewalt und Einbruchswerkzeugen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Sicherheitsstufen einzubauen – auch nachträglich.

## Open for you Offen für Sie

Draußen ist es bitterkalt oder brütend heiß? Ihrer Bachir Ramen en Kozijnen-Tür macht das nichts aus – ganz im Gegenteil. Denn dank ihrer hervorragenden Wärmedämmung sorgt sie dafür, dass in Ihrem Haus stets angenehme Temperaturen herrschen.

Das zeigt auch der äußerst niedrige Wärmedurchgangskoeffizient (Ud) nach EN ISO 10077-1: 2009-11, der uns vom unabhängigen Prüfinstitut ift Rosenheim bescheinigt wurde. Der gemessene Ud für unsere Everest Line mit Vollblatt beträgt niedrige 0,49 W/(m²K), sogar für die Everest Line mit Glasausschnitt liegt er bei lediglich 0,53 W/(m²K).

So ein niedriger Wärmedurchgangskoeffizient ist nicht nur für eine angenehme Raumtemperatur und Ihr Wohlbefinden entscheidend, sondern auch für die Einhaltung der Energiesparverordnung (EnEV), die Bauherren bautechnische Vorschriften auferlegt. Mit einer Tür von Bachir Ramen en Kozijnen tragen Sie zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben bei – und sparen deutlich an Heizkosten.

LOTUS



FUCHSIA



GERBERA



MYRICA



PUNICA



VIOLA





#### LOTUS

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik und Eiche hell
- ▶ Sandstrahlung Lotus 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **LT11 SAN**
- ▶ Griff HA 210
- ▶ mit Seitenteil rechts Sandstrahlung mit Klarglasstreifen

## LOTUS ◀

- ▶ Farbvariante Eisengrau
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **LT01 SA**
- ▶ Griff HA 265 Eiche
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts



## LOTUS ▲

- ▶ Farbvariante Beige grau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Lotus 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **LT71 SN**
- ▶ Griff HA 412





#### FUCHSIA

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **FC71 SN**
- ▶ Griff HA 212



#### FUCHSIA

- ▶ Farbvariante Sepiabraun
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **FC81SV**
- ▶ Griff HA 212



#### FUCHSIA

- ▶ Farbvariante Purpurrot
- ▶ mit Nuten
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **FC71SN**
- ▶ Griff HA 212



#### FUCHSIA

- ▶ Farbvariante Anthrazitgrau
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **FC01SA**
- ▶ Griff HA 364 Eiche
- ▶ mit Seitenteil rechts



#### GERBERA

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Sandstrahlung Gerbera 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **GB01 SA**
- ▶ Griff HA 354 Yatoba
- ▶ mit 2 Seitenteilen links durch Sprosse geteilt

GERBERA ▶

- ▶ Farbvariante Basaltgrau
- ▶ mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **GB51 SAN**
- ▶ Griff HA 412
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts



GERBERA ▲

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Gerbera 2 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **GB71 SN**
- ▶ Griff HA 264 Eiche





#### MYRICA

- ▶ Farbvariante Sepiabraun
- ▶ mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik und Eiche dunkel
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **MY11 SAN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts



## MYRICA

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Mycra 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **MY71 SN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteil rechts Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



## MYRICA

- ▶ Farbvariante Beigegrau
- ▶ mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **MY51 SAN**
- ▶ Griff HA 212

## MYRICA

- ▶ Farbvariante Moosgrün
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **MY01 SA**
- ▶ Griff HA 212




## MYRICA

- ▶ Farbvariante Purpurrot
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **MY81 SV**
- ▶ Griff HA 212



#### PUNICA

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **PN71 SN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteil links

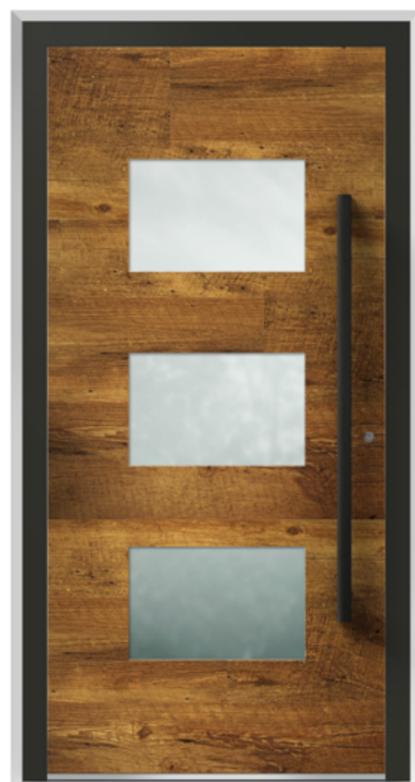

PUNICA

- ▶ Farbvariante Flügel Altholzoptik  
Rahmen Tiefenschwarz
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **PN81SV**
- ▶ Griff HA 312-S



PUNICA

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **PN51SAN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteil links



PUNICA

- ▶ Farbvariante Beige-grau
- ▶ Sandstrahlung Punica 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **PN81SV**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts



#### VIOLA

- ▶ Farbvariante Weiß
- ▶ mit Nuten horizontal und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik und Zebrano hell
- ▶ Artikel-Nr. **VL11 GAN**
- ▶ Griffmulde GM M optional mit indirekter LED-Beleuchtung
- ▶ mit Seitenteil rechts

VIOLA ▶

- ▶ Farbvariante Flügel Altholzoptik  
Rahmen Anthrazitgrau
- ▶ mit planflächigen Applikationen in  
Edelstahloptik und Anthrazitgrau
- ▶ Artikel-Nr. **VL13 GA**
- ▶ Griff HA 416
- ▶ mit Seitenteil rechts



VIOLA ▲

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Nuten horizontal und vertikal
- ▶ Artikel-Nr. **VLO6 GN**
- ▶ Griff HA 212





#### VIOLA

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ mit Nuten horizontal
- ▶ Artikel-Nr. **VLO5 GN**
- ▶ Griff HA 363 Eiche
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



#### VIOLA


- ▶ Farbvariante Basaltgrau
- ▶ mit Nuten vertikal
- ▶ Artikel-Nr. **VL73 GN**
- ▶ Griff HA 21 FH (Flügelhöhe)



#### VIOLA

- ▶ Farbvariante Eiche dunkel
- ▶ Artikel-Nr. **VL81 G**
- ▶ Griffmulde GM M optional mit indirekter LED-Beleuchtung

# HAUSTÜRGRIFFE

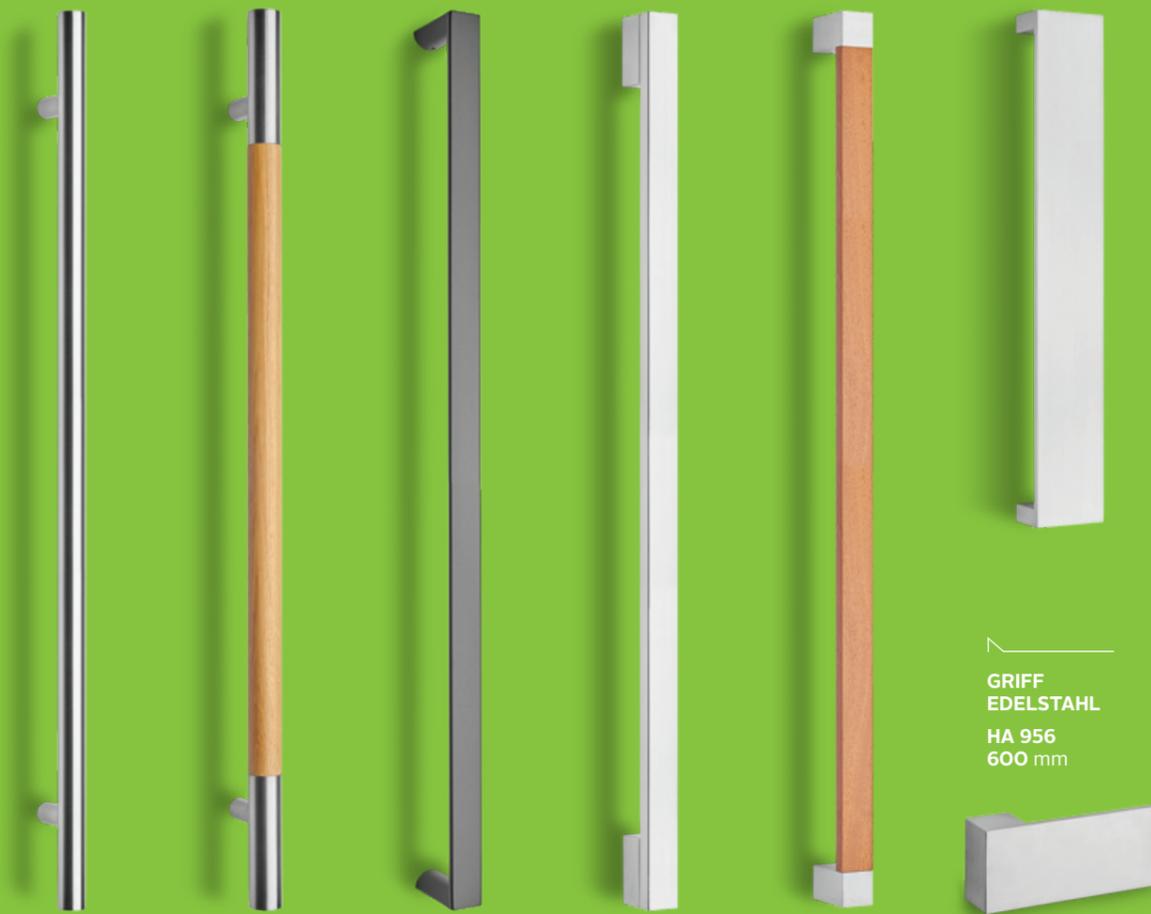

**GRIFF EDELSTAHL**

- HA 206 600 mm
- HA 208 800 mm
- HA 210 1000 mm
- HA 212 1200 mm
- HA 215 1500 mm
- HA 216 1600 mm

- GRIFF MESSING brüniert**
- HA 230 1000 mm

**GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz**

- HA 263 1000 mm
- HA 264 1200 mm
- HA 265 1500 mm

**GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz**

- HA 253 1000 mm
- HA 254 1200 mm
- HA 255 1500 mm

**GRIFF SCHWARZ**

- HA 312 S 1200 mm
- HA 314 S 1400 mm
- HA 315 S 1500 mm
- HA 316 S 1600 mm
- HA 318 S 1800 mm

**GRIFF EDELSTAHL**

- HA 310 1000 mm
- HA 312 1200 mm
- HA 314 1400 mm
- HA 315 1500 mm
- HA 316 1600 mm
- HA 318 1800 mm

**GRIFF EDELSTAHL**

- HA 406\* 600 mm
- HA 408\* 800 mm
- HA 410\* 1000 mm
- HA 412\* 1200 mm
- HA 415\* 1500 mm
- HA 416\* 1600 mm

**GRIFF EDELSTAHL poliert**

- HA 426 600 mm
- HA 430 1000 mm
- HA 436 1600 mm

\* Optional mit Vorrichtung für Fingerscan möglich

**GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz**

- HA 353 1000 mm
- HA 354 1200 mm
- HA 355 1500 mm

**GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz**

- HA 363 1000 mm
- HA 364 1200 mm
- HA 365 1500 mm

**GRIFF EDELSTAHL HA 956 600 mm**



- ▶ leichtes Zugreifen
- ▶ Option: Griffmulde mit LED-Beleuchtung
- ▶ Sie haben die Wahl: dieselbe Farbe wie die Tür – oder eine andere

- ▶ integraler Bestandteil der Tür, betont die Proportionen und das Gesamtbild
- ▶ integriertes Entwässerungssystem
- ▶ das einzigartige Design Ihrer Tür bleibt im Mittelpunkt

**Griffmulde mit LED-Beleuchtung**  
**GM S LED**  
 Länge 250-999 mm  
**GM M LED**  
 Länge 1000-1600 mm  
**GM L LED**  
 Länge 1601-2300 mm



**Griffmulde ohne LED-Beleuchtung**  
**GM S**  
 Länge 250-999 mm  
**GM M**  
 Länge 1000-1600 mm  
**GM L**  
 Länge 1601-2300 mm

## PROFILZYLINDER



**C 5**

Profilzylinder, EU-Profil vernickelt 9-stiftig, Wendeschlüssel aus Neusilber. Schlüsselprofil ist geschützt und registriert. Anbohrschutz im Gehäuse und im Kern. Kernstifte aus rostfreiem Stahl. Gehäuseziehschutz. SICHERUNGSKARTE.

DIN EN 1303:2015 BSI \* SKG \*\* MPA geprüft



**C 7**

Profilzylinder PATENTIERT, EU-Profil, Wendeschlüssel aus Neusilber. Schlüsselprofil ist geschützt und registriert. Anbohrschutz im Gehäuse und im Kern. Kernstifte aus rostfreiem Stahl. Gehäuseziehschutz. VS und GS 14-stiftig SA bis zu 17-stiftig in 3 Stiftreihen, SICHERUNGSKARTE.

DIN EN 1303:2015 BSI \* SKG \*\* MPA geprüft

**C 11**

Standard-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion. Keine Nachschlüssel und Gleichschließung möglich.



Alle Zylinder sind mit Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet. Lieferung enthält 5 Schlüssel.

## DRÜCKER



HA 010 E, HA 011 E FLAT



HA 020 E, HA 022 CH,  
HA 024 G



HA 030 CH/E,  
HA 031 CH/E FLAT



HA 090 CH/E  
HA 091 CH/E FLAT



HA 010 S



HA 088 E



HA 070 EF, HA 072 CH



HA 080 E, HA 081 E FLAT,  
HA 082 CH, HA 084 G



DK2 E

E - Edelstahl CH - Chrom CH/E - Chrom/Edelstahl  
EF - Edelstahl farbig R - Robusta Gold CH/EF - Chrom/Edelstahl farbig

## ROSETTE



R 31  
Standard-  
Rundrosette



R 61  
Rechteckige Sicherheits-  
Kernziehschutz-  
Rosette flächenbündig



R 62  
Ovale Sicherheits-  
Kernziehschutz-  
Rosette flächenbündig

## INNENDRÜCKER UND TÜRGARNITUR



HA 075  
Innendrücker Langschild  
Edelstahl

HA 077  
Innendrücker Langschild  
Messing poliert

HA 085  
Türgarnitur Edelstahl

HA 086  
Türgarnitur mit  
Kernziehschutz



HA 095 Edelstahl  
ES 1 geprüft  
HA 096 Edelstahl  
mit Kernziehschutz



HA 099 Edelstahl  
ES 2 geprüft  
Optional mit  
Kernziehschutz

## DIGITALER TÜRSPION



batteriebetrieben

## FARBE



WEIß 9016 FS



BEIGEGRAU



ANTHRAZITGRAU FS



PURPURROT



DB 703



MOOSGRÜN



GRAPHITGRAU FS



SEPHIABRAUN



SILBERGRAU



SCHOKOLADENBRAUN



ALUMINIUMGRAU



SAPHIRBLAU

Alle 26 Modelle können auch in jedem der 12 erlesenen Farbtöne ohne Aufpreis bestellt werden (innen Weiß 9016 FS und außen in einem der 12 Farbtöne).

### FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand vom 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

## ORNAMENTGLAS AKTION



ORNAMENT 504 WEIß



CHINCHILLA WEIß



SATINATO WEIß



ORNAMENT 178  
(SILVIT) WEIß



ORNAMENT 178  
(SILVIT) BRONZE



CHINCHILLA BRONZE



# VERRIEGELUNGEN

## SICHERHEITSVERRIEGELUNG (MECHANISCH)



**SV3** SV3 Standard  
Standard  
3-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken und Hauptriegel.  
  
Mit E-Öffner kombinierbar.



**SV7** SV7 Sonderzubehör  
7-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.  
  
Mit E-Öffner kombinierbar.

**SV7 SB** 7-fach-Verriegelung mit Sperrbügel

Edelstahlschließe durchgehend mit verstellbarer Größe +/- 2 mm

# VERRIEGELUNGEN

## AUTOMATIK-SICHERHEITSVERRIEGELUNG



**AV3** AV3 - Automatik-3-fach-Verriegelung  
Diese stabilen Fallenriegel fahren automatisch beim Schließen der Tür um 20 mm aus und sind Gegendruck-gesichert. Ausgelöst werden sie berührungslos durch Hochleistungsmagnete in der Schließe - die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers. Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schösser: Die Tür ist immer verriegelt! Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich abgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

### AV3 TFF

AV3 mit Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung) oben und unten.  
Diese wird mit Hilfe des Drückers und eines Hebels zwischen Falle und Riegel aktiviert. Drücker herunterdrücken, Hebel umlegen, Drücker loslassen. In dieser Stellung ist die obere und untere Falle eingezogen und somit auch die automatische Verriegelung außer Kraft gesetzt. Die mittlere Falle bleibt aktiv und kann über E-Öffner gesteuert werden.

Zur Deaktivierung den Hebel umlegen, dadurch springen die obere und untere Falle wieder hinaus. Mit E-Öffner.

### AV3 SB

AV3 mit Sperrbügelschloss für die begrenzte Türöffnung, von außen über das Hauptschloss deaktivierbar.

Keine Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung), dadurch auch nicht mit E-Öffner kombinierbar.



**AV5** AV5 - Automatik-5-fach-Verriegelung  
Fallenbolzen und Schwenkriegel schließen kraftvoll auf 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert. Dank der DuoSecure-Technik verfügen die Fallenbolzen in zwei Positionen über eine Rückdrücksicherung.

Alle andere Funktionen sind mit der AV3 identisch.

In den Varianten TFF und SB nicht erhältlich.

## VOLLMOTORISCHE MEHRFACHVERRIEGELUNG

### ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL

#### MS7



#### Fingerscan

Ein Höchstmaß an Bedienkomfort: das schlüssellose, biometrische System.



#### RFID

Berührungslose Technologie zur Türöffnung über Batch (Transponder) und andere Medien, die RFID-Chips integriert haben.



#### Tastatur

Ermöglicht eine komfortable Türöffnung per Tastendruck.

#### MS7 - Vollmotorische Mehrfachverriegelung

7-fache vollmotorische Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.

#### Komfort

Das Öffnen und Schließen erfolgt elektronisch – wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, sicher, sanft und dauerhaft fest.

#### Sicherheit

7-facher Bolzen-Schwenkriegel mit durchlaufender Schließleiste. Hochwertige Materialien und umfangreiche Tests garantieren Langlebigkeit und nachhaltige Sicherheit. In zahlreichen Tests (mehr als 200.000 Betätigungen) wurde eine dauerhaft hohe Verriegelungskraft attestiert – bis zur Widerstandsklasse 4 gemäß DIN V ENV 1627.

#### Schnelle Verriegelungskraft

Das patentierte Hochleistungsgetriebe mit zwei Motoren sorgt für eine Entriegelung innerhalb einer Sekunde.

#### Energie

Die ständige Mehrfachverriegelung sorgt für dauerhafte Dichtigkeit. Wärme bleibt im Haus, klimatisierte Luft entweicht nicht.

#### Einfaches Öffnen von innen

Von innen kann die Tür jederzeit blitzschnell geöffnet werden.

#### Funkschlüssel

Sie benötigen nur einen einzigen Funkschlüssel für bis zu drei Anwendungen, z.B. für Haustür, Garage und Toreinfahrt.



## AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTOR-ENTRIEGELUNG (HALBMOTORISCH)

### ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL

#### MV3

#### Automatik-Mehrfachverriegelung mit Motor-Entriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.

Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers. Zusätzlich ist eine motorische Fernöffnung aller Fallen (außer Hauptriegel) über die Haussprechanlage sowie über die Zutrittskomponenten möglich. Funktionssicher ohne Freilaufzylinder.

Bei der MV3 ist jeder handelsübliche Profilzylinder einsetzbar!

Eine Dauer-Auf-Funktion lässt sich nur mit der Multifunktionssteuerung einrichten.

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

**Gleichzeitig werden alle motorischen Öffnungsmöglichkeiten deaktiviert.**



#### MV5


#### Automatik-Mehrfachverriegelung mit Motor-Entriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch die Schwenkriegel und Fallenbolzen aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.

Alle anderen Funktionen gleichen der MV3-Verriegelung.




# AUßENANSICHT




Standard:  
Drei-Scheiben-  
Wärmeschutzglas  
(U Wert = 0,5 - 0,6  
W/m²K)



Detail  
Bodenschwelle  
(S20)



Eingelassener  
Trittschutz aus  
Edelstahl in Höhe  
40 mm und 100  
mm lieferbar.  
Gegen Abnutzung  
und Verschleiß.  
(Sonderzubehör)



Standard-  
Rundrosette R31



Sicherheitsrosette  
Rechteckig mit  
Kernziehschutz R61  
(flächenbündig),  
Sonderzubehör



Sicherheitsrosette  
Oval mit  
Kernziehschutz R62  
(flächenbündig),  
Sonderzubehör




# INNENANSICHT

SV 3



Standardver-  
riegelung mit 2  
Schwenkhaken  
und Hauptriegel

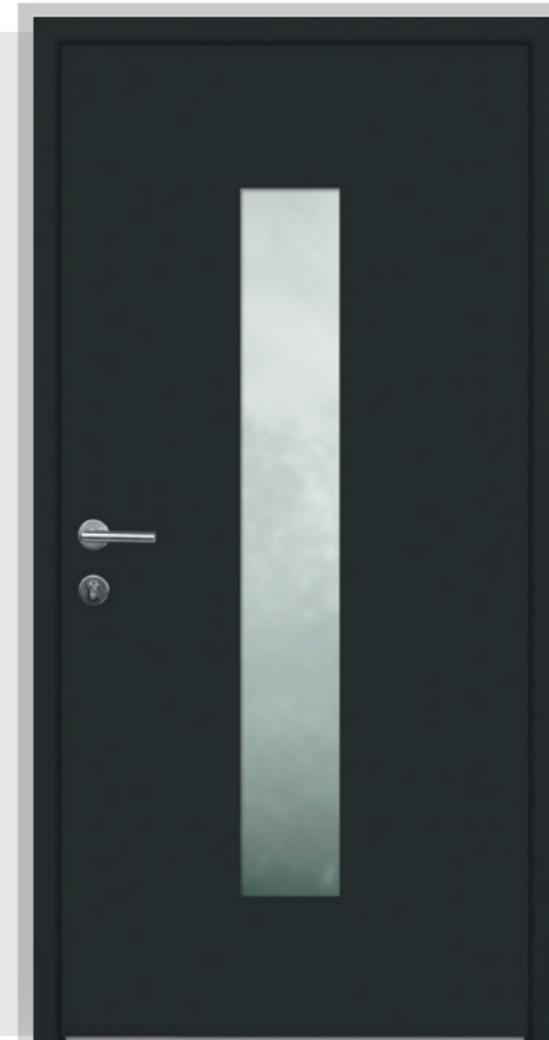

**VERDECKT LIEGENDES BAND**  
Hier trifft die dezente Eleganz und optische Leichtigkeit nicht sichtbarer Beschlagsteile auf eine uneingeschränkt robuste Technik. Mit **durchgehender Dichtungsebene** im Überschlag. In drei Richtungen einstellbar.



**ROLLENBAND ADORO PLUS**  
Einzigartiges kugelgelagertes Rollen-türband, speziell für ADORO entwickelt. Innovativ und zuverlässig. In drei Richtungen justierbar.



Standard  
Innendrücker  
HA 010 Edelstahl



FLAT-Ausführung: Rosette  
wird in Aluminiumplatte  
eingefräst  
HA 011 Edelstahl



**AUFSCHRAUB-BAND**  
Das frontseitige Türband kombiniert eine hohe Belastbarkeit mit großer Zuverlässigkeit und kann auch bei eingebauter Tür in drei Richtungen verstellt werden.



ADORO  
TÜREN  $U_D$   
OHNE GLAS VERGLAST  
**0,89 0,99**  
W/m<sup>2</sup>K

LITE - EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



AUFSCHRAUB-BAND



ADORO  
TÜREN  $U_D$   
OHNE GLAS VERGLAST  
**0,64 0,70**  
W/m<sup>2</sup>K

PREMIUM - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



ROLLENBAND ADORO PLUS